



SCHEMI DI POSA

LAYING PATTERNS · VERLEGE MUSTER · PLANS DE POSE


ESQUEMAS DE COLOCACIÓN · ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ

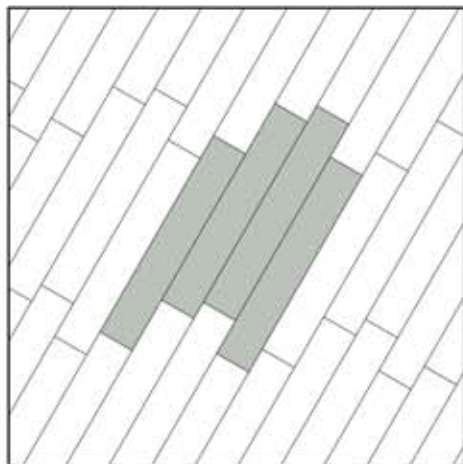


■ 20x120 / 8"x48" - 100%

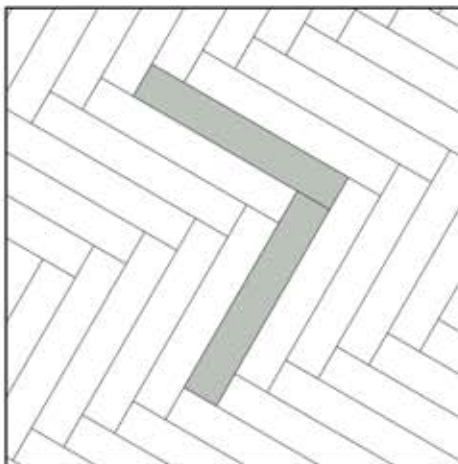


■ 20x120 / 8"x48" - 100%

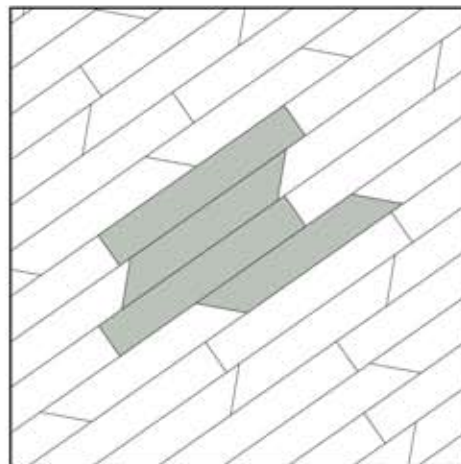


■ 20x120 / 8"x48" - 50%
■ 20x120 / 8"x48" - CHEVRON DX-SX 50%

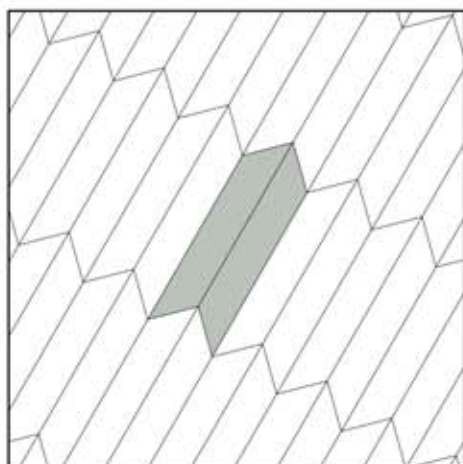

■ 20x120 / 8"x48" - CHEVRON DX-SX 100%

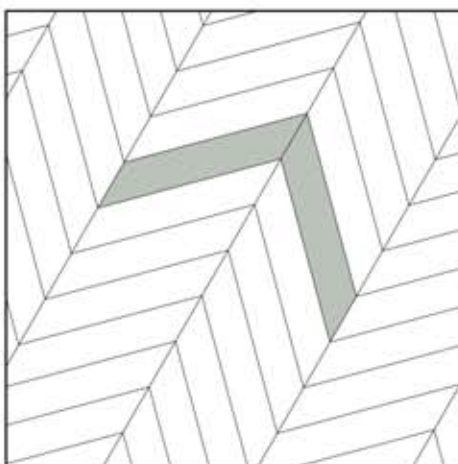

■ 20x120 / 8"x48" - CHEVRON DX-SX 100%

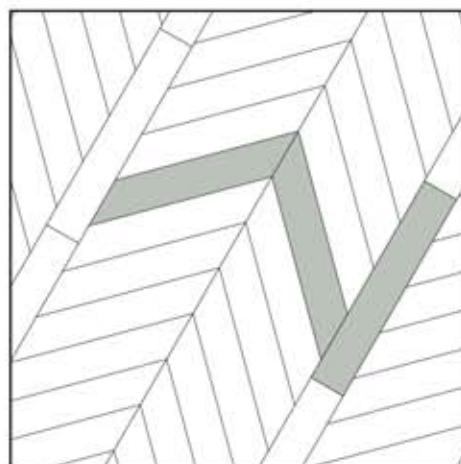

■ 20x120 / 8"x48" - 12,2%
■ 20x120 / 8"x48" - CHEVRON DX-SX 87,8%

Per una migliore resa estetica del prodotto, si consiglia una posa a correre regolare o irregolare, oppure una posa sfalsata con una differenza suggerita tra pezzo e pezzo al massimo di ¼. _ For a better aesthetic result, we do recommend a regular or irregular brickwork laying scheme or a staggered laying scheme with a suggested difference between each piece of maximum 1/4. _ Fuer eine bessere Optik, empfehlen wir bei einer gerade fortlaufende Verlegung die rechteckigen Fliesen im ¼ Verband zu verlegen. _ Pour un meilleur rendement esthétique du produit, une pose à fond perdu régulière ou irrégulière est conseillée ou, en alternative, une pose décalée avec une différence recommandée entre une pièce et l'autre de ¼. _ Para obtener el mejor resultado a nivel estetico, aconsejamos una colocación a junta trabada regular o irregular pero siempre con una diferencia maxima entre las piezas de ¼. _ Для улучшения эстетической характеристики продукта, рекомендуется укладка с равномерным или неравномерным разгоном или же альтернативно со сдвигом, с рекомендованной разницей между изделиями максимум в ¼.